

高出力型UHF帯RFIDリーダーライターユニット
CRU-920LJ-8シリーズ

■ CRU-920LJ-8-B4(M) 製品仕様


モデル名	CRU-920LJ-8-B4(M)	外観図
交信周波数	916.8～920.8MHz（6チャネル、LBT機能）	
変調方式	DSB-ASK、PR-ASK	
最大送信出力	800mW（29.2dBm）※1	
適合規格	構内無線局920MHz帯移動体識別用無線設備（ARIB STD-T106）	
アンテナポート数	4	
通信インターフェース	USB 3.1（コネクタ形状：Type C）およびRS232C	
入力電圧	AC100-240V（専用ACアダプタ給電）	
消費電流	0.5～2.5A（スタンバイ～送信時）	
動作温度/湿度	-10～50℃/25～80%	
その他特記事項	RS232Cご利用時はクロスケーブルでの接続となります。 構内無線局登録局申請または陸上移動局登録局申請が必要 ※2	

※1 送信出力は1%単位で調整可能です。

※2 無線局免許申請を怠った場合は電波法第4条違反となります。

各部の名称および外形寸法

単位：mm

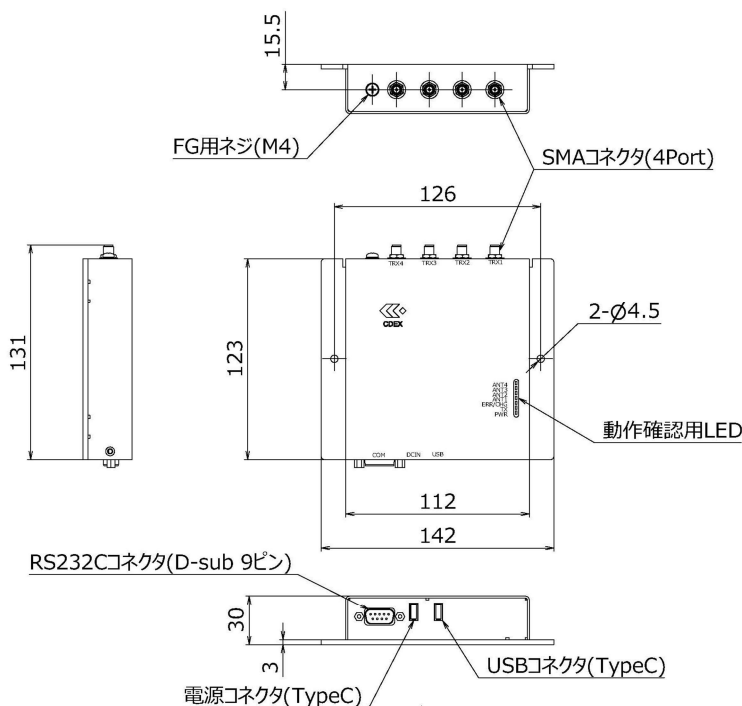

■ 製品構成

製品名／モデル名	概略仕様	数量
リーダーライターユニット／CRU-920LJ-B4(M)	登録局品、アンテナポート数：4、通信I/F：USB 3.1およびRS232C	1台
専用ACアダプタ	入力：AC100-240V/50-60Hz/0.5A、出力：DC5V/3.0A	1台
取扱説明書・コマンドリファレンスガイド	接続方法 および 操作方法、管理コマンド説明 および プロトコルコマンド説明等	1式

開発・製造・販売：株式会社シーデックス

〒206-0804 東京都稲城市百村1623-1
TEL：042-378-5999 FAX：042-378-5998
E-Mail：920uhf-rfid-sales@cdex.co.jp
URL：https://www.cdex.co.jp

2025.6.6

copyright(c) 2025 cdex.co.,ltd. all rights reserved.

本カタログの内容は予告なく変更になる場合があります。