EPC Global™ Class-1 Generation-2 準拠

高出力型UHF帯RFIDリーダーライターユニット CRU-920LJ-8シリーズ

■CRU-920LJ-8-C3(M) 製品仕様

モデル名	CRU-920LJ-8-C2(M)
交信周波数	916.8～920.8MHz（6チャネル）
変調方式	PR-ASK
最大送信出力	800mW（29.2dBm）※1
適合規格	構内無線局920MHz帯移動体識別用無線設備 （ARIB STD-T106）
アンテナポート数	3
通信インターフェース	USB 3.1（コネクタ形状：TypeC）およびLAN
入力電圧	AC100-240V（専用ACアダプタ給電）
消費電流	0.5～2.5A（スタンバイ～送信時）
動作温度/湿度	-10～50℃/25～80%
その他特記事項	LANケーブル長は100m以下推奨（カテゴリー5以上推奨） 構内無線局登録局申請または陸上移動局登録局申請が必要 ※2

外観図

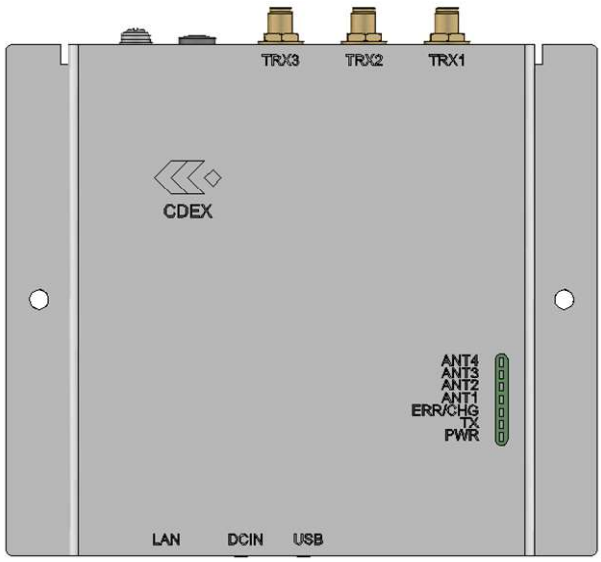

※1 送信出力は1%単位で調整可能です。
※2 無線局免許申請を怠った場合は電波法第4条違反となります。

各部の名称および外形寸法

単位：mm

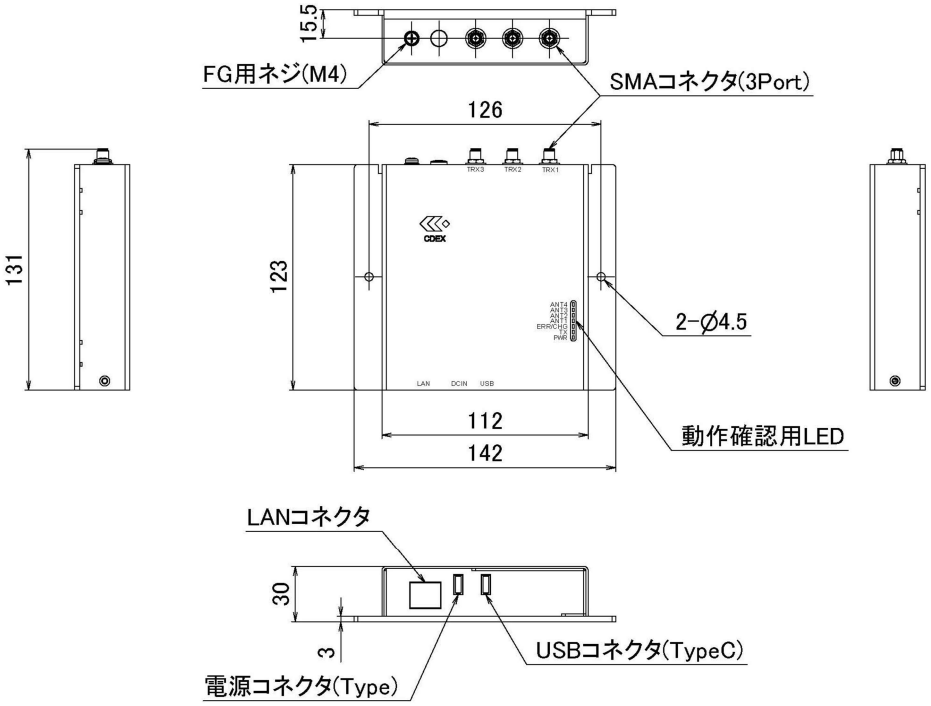

■製品構成

製品名／モデル名	概略仕様	数量
リーダーライターユニット／CRU-920LJ-8-C3(M)	登録局品、アンテナポート数：3、通信I/F：USB 3.1およびLAN	1台
専用ACアダプタ	入力：AC100-240V/50-60Hz/0.5A、出力：DC5V/3.0A	1台
取扱説明書・コマンドリファレンスガイド	接続方法　および　操作方法、管理コマンド説明　および　プロトコルコマンド説明等	1式

開発･製造･販売：株式会社シーデックス
〒206-0804 東京都稲城市百村1623-1
TEL：042-378-5999　FAX：042-378-5998
E-Mail：920uhf-rfid-sales@cdex.co.jp
URL：https://www.cdex.co.jp

2025.6.6

copyright(c) 2025 cdex.co.,ltd. all rights reserved.
本カタログの内容は予告なく変更になる場合があります。