

高出力型UHF帯RFIDリーダーライターユニット
CRU-920LJ-8シリーズ

■ CRU-920LJ-8-C4(M) 製品仕様


モデル名	CRU-920LJ-8-C4(M)	外観図
交信周波数	916.8～920.8MHz (6チャネル、LBT機能)	
変調方式	PR-ASK	
最大送信出力	800mW (29.2dBm) ※1	
適合規格	構内無線局920MHz帯移動体識別用無線設備 (ARIB STD-T106)	
アンテナポート数	4	
通信インターフェース	USB 3.1 (コネクタ形状 : Type C) およびLAN	
入力電圧	AC100-240V (専用ACアダプタ給電)	
消費電流	0.5～2.5A (スタンバイ～送信時)	
動作温度/湿度	-10～50℃/25～80%	
その他特記事項	LANケーブル長は100m以下推奨 (カテゴリ5以上推奨) 構内無線局登録局申請または陸上移動局登録局申請が必要 ※2	

※1 送信出力は1%単位で調整可能です。

※2 無線局免許申請を怠った場合は電波法第4条違反となります。

各部の名称および外形寸法

単位 : mm

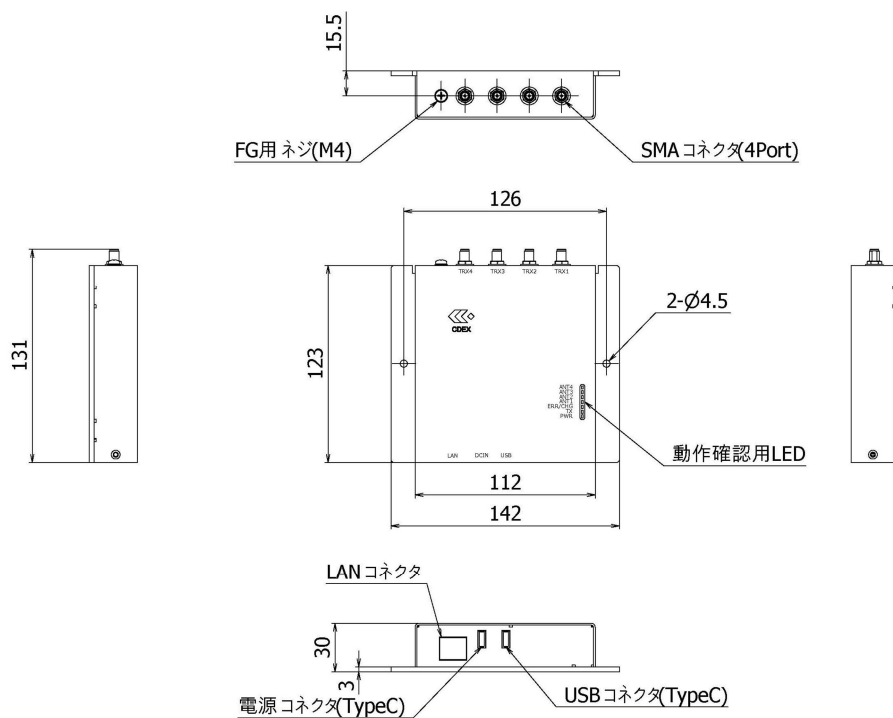

■ 製品構成

製品名/モデル名	概略仕様	数量
リーダーライターユニット/CRU-920LJ-8-C4(M)	登録局品、アンテナポート数 : 4、通信I/F : USB 3.1およびLAN	1台
専用ACアダプタ	入力 : AC100-240V/50-60Hz/0.5A、出力 : DC5V/3.0A	1台
取扱説明書・コマンドリファレンスガイド	接続方法 および 操作方法、管理コマンド説明 および プロトコルコマンド説明等	1式

開発・製造・販売 : 株式会社シーデックス

2025.6.6



〒206-0804 東京都稲城市百村1623-1
TEL : 042-378-5999 FAX : 042-378-5998
E-Mail : 920uhf-rfid-sales@cdex.co.jp
URL : <https://www.cdex.co.jp>

copyright(c) 2025 cdex.co.,ltd. all rights reserved.

本カタログの内容は予告なく変更になる場合があります。