


■ CRU-920MJ-8-B3(M) 製品仕様

モデル名	CRU-920MJ-8-B3(M)	外観図
交信周波数	916.8～923.2MHz（18チャンネル）	
変調方式	PR-ASK	
最大送信出力	250mW（24.0dBm）※1	
適合規格	特定小電力無線局 920MHz帯移動体識別用無線設備（ARIB STD-T107）	
アンテナポート数	3	
通信インターフェース	USB 3.1（コネクタ形状：Type C）およびRS232C	
電源	USB Type Cによるバスパワー給電もしくは専用ACアダプタ給電	
消費電流	0.5～1.5A（スタンバイ～送信時最大）	
動作温度/湿度	-10～50℃/25～80%	
その他特記事項	RS232Cご利用時はクロスケーブルでの接続となります	

※1 送信出力は1%単位で調整可能です。

各部の名称および外形寸法

単位：mm

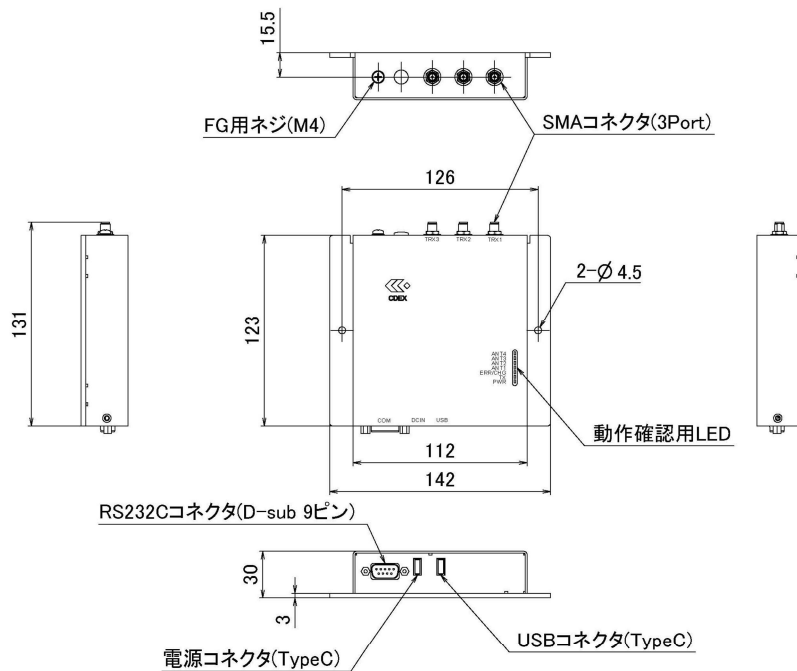

■ 製品構成

製品名／モデル名	概略仕様	数量
リーダーライターユニット／CRU-920MJ-8-B3(M)	特定小電力品、アンテナポート数：3、通信I/F：USB 3.1およびRS232C	1台
専用USBケーブル	USB 3.1ケーブル（A-TypeC）※2	1本
取扱説明書・コマンドリファレンスガイド	接続方法 および 操作方法、管理コマンド説明 および プロトコルコマンド説明等	1式

※2 専用ACアダプタはオプション品となります。

開発・製造・販売：株式会社シーデックス

2025.6.6



〒206-0804 東京都稲城市百村1623-1

TEL：042-378-5999 FAX：042-378-5998

E-Mail：920uhf-rfid-sales@cdex.co.jp

URL：https://www.cdex.co.jp

copyright(c) 2025 cdex.co.,ltd. all rights reserved.

本カタログの内容は予告なく変更になる場合があります。