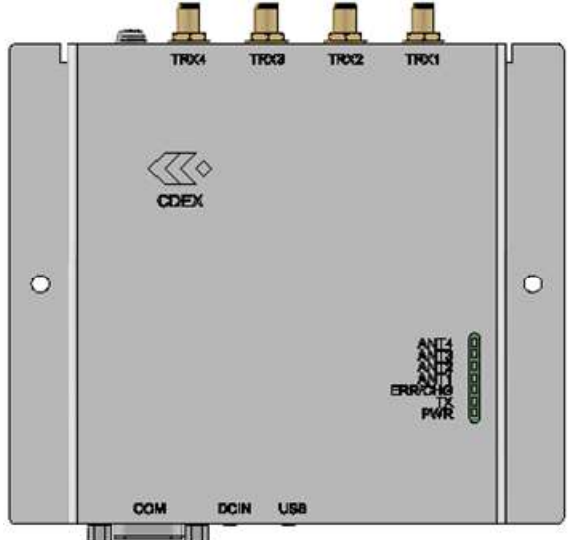



## ■ CRU-920MJ-8-B4(M) 製品仕様

| モデル名       | CRU-920MJ-8-B4(M)                         | 外観図                                                                                |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 交信周波数      | 916.8～923.2MHz（18チャンネル）                   |  |
| 変調方式       | PR-ASK                                    |                                                                                    |
| 最大送信出力     | 250mW（24.0dBm）※1                          |                                                                                    |
| 適合規格       | 特定小電力無線局 920MHz帯移動体識別用無線設備（ARIB STD-T107） |                                                                                    |
| アンテナポート数   | 4                                         |                                                                                    |
| 通信インターフェース | USB 3.1（コネクタ形状：Type C）およびRS232C           |                                                                                    |
| 電源         | USB Type Cによるバスパワー給電もしくは専用ACアダプタ給電        |                                                                                    |
| 消費電流       | 0.5～1.5A（スタンバイ～送信時最大）                     |                                                                                    |
| 動作温度/湿度    | -10～50℃/25～80%                            |                                                                                    |
| その他特記事項    | RS232Cご利用時はクロスケーブルでの接続となります               |                                                                                    |

※ 送信出力は1%単位で調整可能です。

## 各部の名称および外形寸法

単位：mm

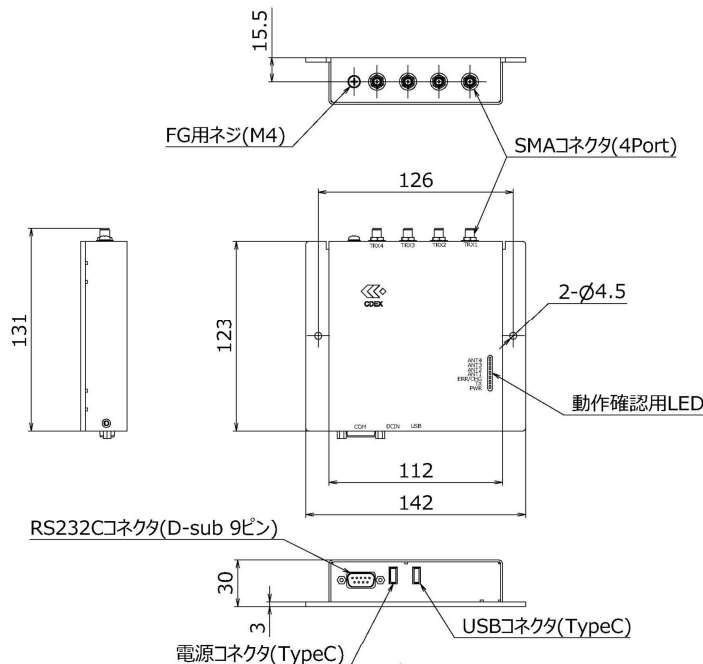

## ■ 製品構成

| 製品名／モデル名                       | 概略仕様                                     | 数量 |
|--------------------------------|------------------------------------------|----|
| リーダーライターユニット／CRU-920MJ-8-B4(M) | 特定小電力品、アンテナポート数：4、通信I/F：USB 3.1およびRS232C | 1台 |
| 専用USBケーブル                      | USB 3.1ケーブル（A-TypeC）※2                   | 1本 |
| 取扱説明書・コマンドリファレンスガイド            | 接続方法 および 操作方法、管理コマンド説明 および プロトコルコマンド説明等  | 1式 |

※2 専用ACアダプタはオプション品となります。

開発・製造・販売：株式会社シーデックス

〒206-0804 東京都稲城市百村1623-1  
TEL：042-378-5999 FAX：042-378-5998  
E-Mail：920uhf-rfid-sales@cdex.co.jp  
URL：https://www.cdex.co.jp

2025.6.6

copyright(c) 2025 cdex.co.,ltd. all rights reserved.

本カタログの内容は予告なく変更になる場合があります。