


■ CRU-920MJ-8-D4(M) 製品仕様

モデル名	CRU-920MJ-8-D4(M)	外観図
交信周波数	916.8～923.2MHz（18チャンネル）	
変調方式	PR-ASK	
最大送信出力	250mW（24.0dBm）※	
適合規格	特定小電力無線局 920MHz帯移動体識別用無線設備（ARIB STD-T107）	
アンテナポート数	4	
通信インターフェース	PoE（IEEE 802.3 AF/AT準拠）	
入力電圧	48V（PoE給電）、入力電圧範囲44～57V	
消費電流	48V入力時の待機時：75mA、動作時：220mA	
動作温度/湿度	-10～50℃/25～80%	
その他特記事項	LANケーブル長は100m以下推奨（カテゴリ5以上推奨）	

※ 送信出力は1%単位で調整可能です。

各部の名称および外形寸法

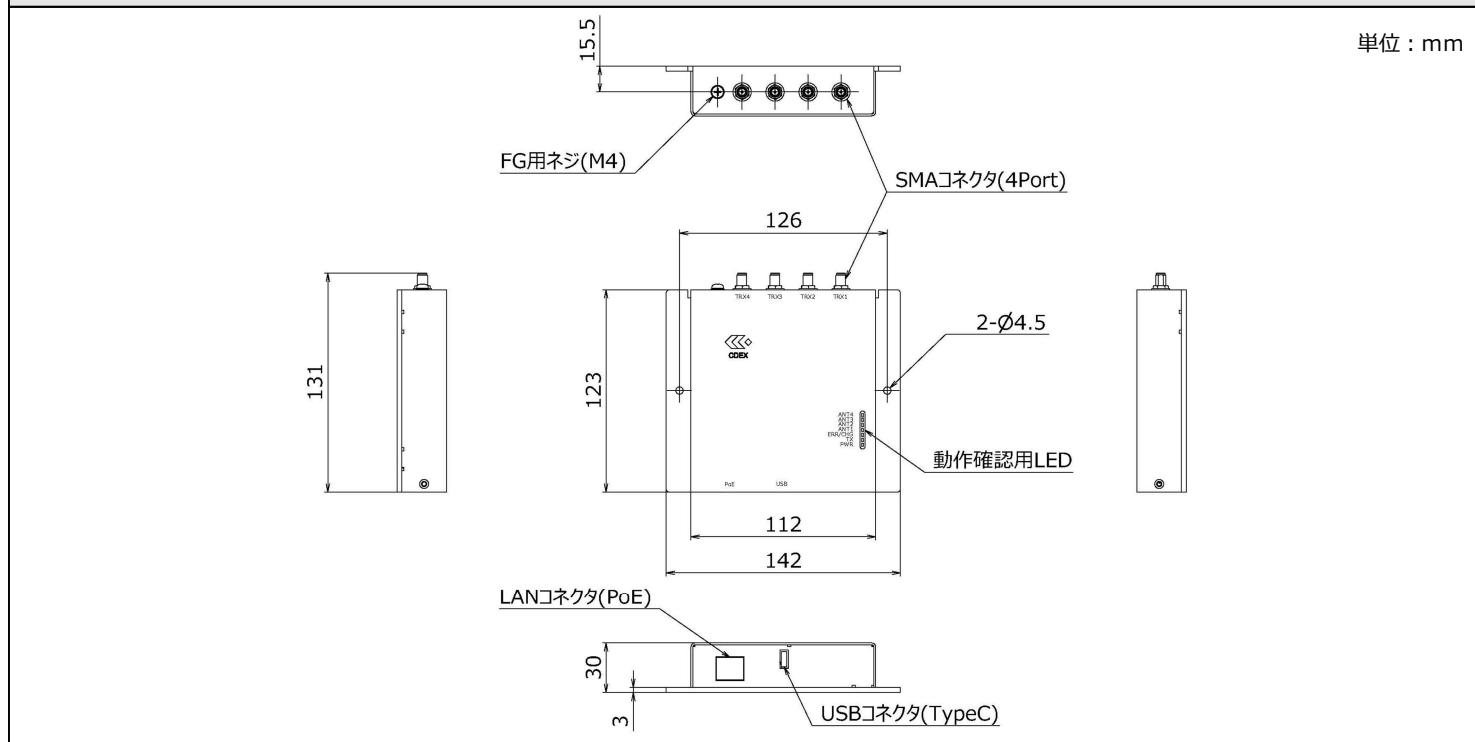

■ 製品構成

製品名／モデル名	概略仕様	数量
リーダーライターユニット／CRU-920MJ-8-D4(M)	特定小電力品、アンテナポート数：4、通信I/F：USB 3.1およびPoE	1台
取扱説明書・コマンドリファレンスガイド	接続方法 および 操作方法、管理コマンド説明 および プロトコルコマンド説明等	1式